




PEÇA ①

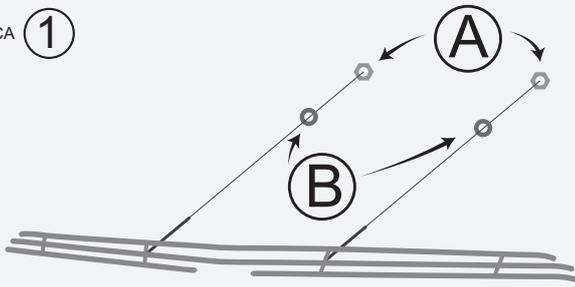

PEÇA ②

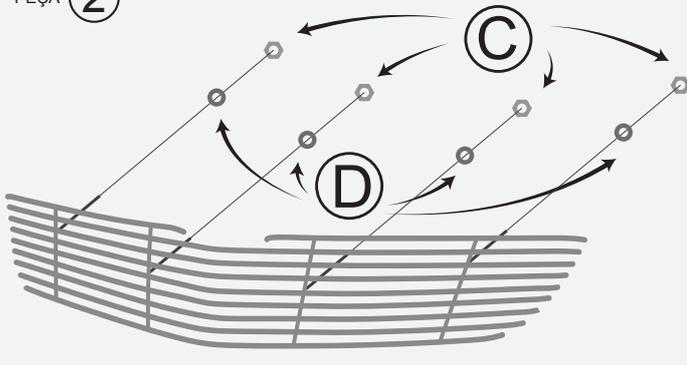

PEÇA ③

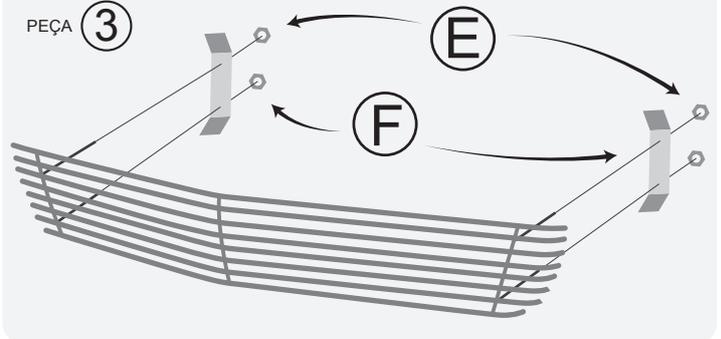

## MONTAGEM PEÇA 1 e 2

Importante:

Para a instalação da sobregrade "1" é necessário fazer dois furos na grade original.

- 1 - Retire as porcas "A", e as arruelas "B" da sobregrade;
- 2 - Posicione a mesma sobre a grade original para fazer a marcação dos furos;
- 3 - Com cuidado faça os dois furos usando broca 6mm. Fique atento para que a broca ultrapasse apenas o plástico da grade, evitando danos em peças que estão próximas;
- 4 - Retire os 06 parafusos sextavados que fixam a grade original no veículo (parte de cima);
- 5 - Retire os 04 parafusos sextavados que fixam o suporte de metal no veículo no qual é fixada a grade original;
- 6 - Retire os 04 rebites plásticos que fixam a peça plástica que fica entre o radiador e a grade original, para ter acesso ao fazer o aperto das porcas;
- 7 - Retire as porcas "C" e as arruelas "D" da sobregrade "2";
- 8 - Encaixe as sobregrades "1" e "2" na grade original. Faça a centralização das mesmas, coloque as arruelas e porcas para a fixação;
- 9 - Reinstale a peça plástica e os suportes de metal, fixe novamente a grade original.

## MONTAGEM PEÇA 3

Importante:

Para a instalação da sobregrade "3" é necessário colocar o veículo em um elevacar.

- 1 - Retire os 04 rebites plásticos e os 02 parafusos Torx que fixam a grade original no veículo (parte de baixo);
- 2 - Retire as porcas "E" e os suportes de fixação "F" da sobregrade "3";
- 3 - Puxe a grade original para frente, encaixe a sobregrade, faça a centralização da mesma, coloque os suportes e as porcas para fixação;
- 4 - Fixe a grade original no veículo.

### LEGENDA E QUANTIDADES

Legenda	Descrição	Quantidade
1 e 2	Sobregrade do Capô	01
3	Sobregrade do Parachoque	01
A	Porcas travante 4mm	02
C e E	Porca travante 5mm	06
B	Arruelas de fixação peça 01	02
D	Arruelas de fixação peça 02	04
F	Suporte de fixação peça 03	02

### IMPORTANTE:

- 1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).