
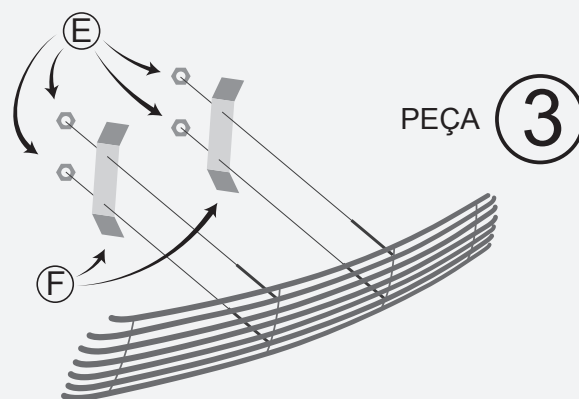


MONTAGEM PEÇA 1

Importante:

Para a instalação da sobregrade "1" é necessário fazer dois furos na grade original.

- 1 - Retire as porcas "A", e as arruelas "B" da sobregrade;
- 2 - Posicione a mesma sobre a grade original para fazer a marcação dos furos;
- 3 - Com cuidado faça os dois furos usando broca 6mm. Fique atento para que a broca ultrapasse apenas o plástico da grade, evitando danos em peças que estão próximas;
- 4 - Retire os parafusos sextavados e os rebites de plástico que fixam a mesma no veículo;
- 5 - Encaixe a sobregrade cuidando para que as pontas desta não danifique a grade original e que as roscas encaixem nos furos feitos;
- 6 - Puxe a grade original para frente, coloque as arruelas "B" e as porcas "A";
- 7 - Fixe a grade original utilizando os parafusos e rebites retirados.

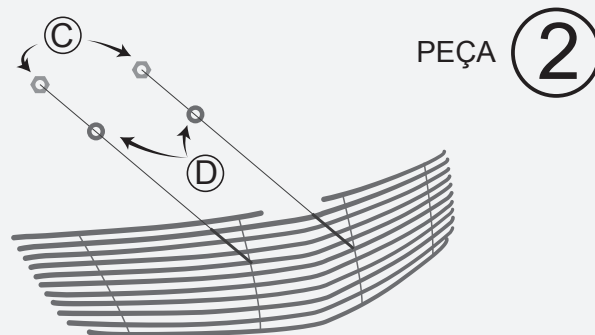

MONTAGEM PEÇA 2 E 3

Importante:

Para a instalação das sobregrades "2 e 3" é necessário colocar o veículo em um elevacar.

PEÇA "2"

- 1 - Retire a proteção plástica localizada na parte de baixo do veículo, entre o parachoque e o radiador;
- 2 - Retire as porcas "C" e as arruelas "D" da sobregrade;
- 3 - Encaixe a mesma na grade original, coloque as arruelas "D" e as porcas "C".

PEÇA "3"

- 1 - Retire as porcas "E" e os suportes de fixação "F" da sobregrade;
- 2 - Encaixe a mesma na grade original, coloque os suportes de fixação "F" e as porcas "E";
- 3 - Coloque a proteção plástica retirada anteriormente.

LEGENDA E QUANTIDADES

Legenda	Descrição	Quantidade
1 e 2	Sobregrade do Capô	01
3	Sobregrade do Parachoque	01
A, C e E	Porcas travante 5mm	08
B	Arruelas de fixação parte 01	02
D	Arruelas de fixação parte 02	02
F	Suporte de fixação parte 03	02

IMPORTANTE:

- 1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágue com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).